


DISPOSITIVO DE ANCLAJE DE SEGURIDAD EN 795:2012-A

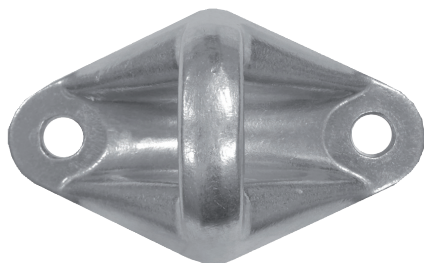

Art. N°	U/E
0899 032 954	1


Certificado Riesgos Complejos
EPI Cat. III

SEGÚN EN 795:2012-A

- Punto de anclaje destinado a fijación de equipos de protección individual (EPI).
- Apto para instalar en exterior.
- Placa de anclaje en aluminio.
- Rango de temperatura de servicio de -20°C a +50°C.

Anclaje recomendado

- Anclaje W/FAZ en acero inoxidable A4 de M12X95 mm con homologación europea ATE para su uso en hormigón fisurado y no fisurado.

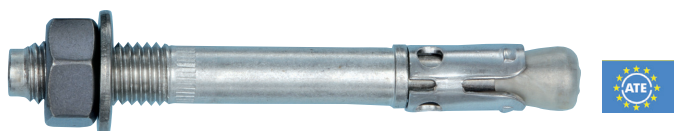

No incluido		
Descripción	Art. N°	U/E
* Anclaje W/FAZ A4 M12 x 95	5928 452 020	1/25

Instalaciones

Instalación en mampostería

Instalación con anclaje químico sobre mampostería.


- Cortar varilla de anclaje y redécilla según profundidad de anclaje óptima.




Artículos necesarios

Descripción	Art. N°
Resina anclaje WIT-VM250 330 ml.	0903 450 202
Redécilla metálica D:16 x 1000	0903 44 169
Varilla roscada A4 M12 x 1000	0953 12
Tuerca autobl. DIN985 inox A4	0397 12
Arandela D.A.S inox A4	0404 701 012


* Instrucciones de montaje anclaje W/FAZ




Taladrar




Limpieza del agujero taladrado



Colocar el anclaje



Montar el anclaje con la pieza a unir



Apretar la tuerca